
Confidential

Note :
1. The front and rear sleeves are interchangeable by rotation.
2. The front sleeve is used for Φ14 mm coaxial lenses.
3. The rear sleeve is used for Φ16 mm coaxial lenses.

注記 :
1. 前後のスリーブは回転させることで互換できます。
2. 前スリーブはΦ14 mmの同軸レンズ用です。
3. 後スリーブはΦ16 mmの同軸レンズ用です。

Made in Taiwan

THE TAG WILL BE ATTACHED TO THE CABLE.

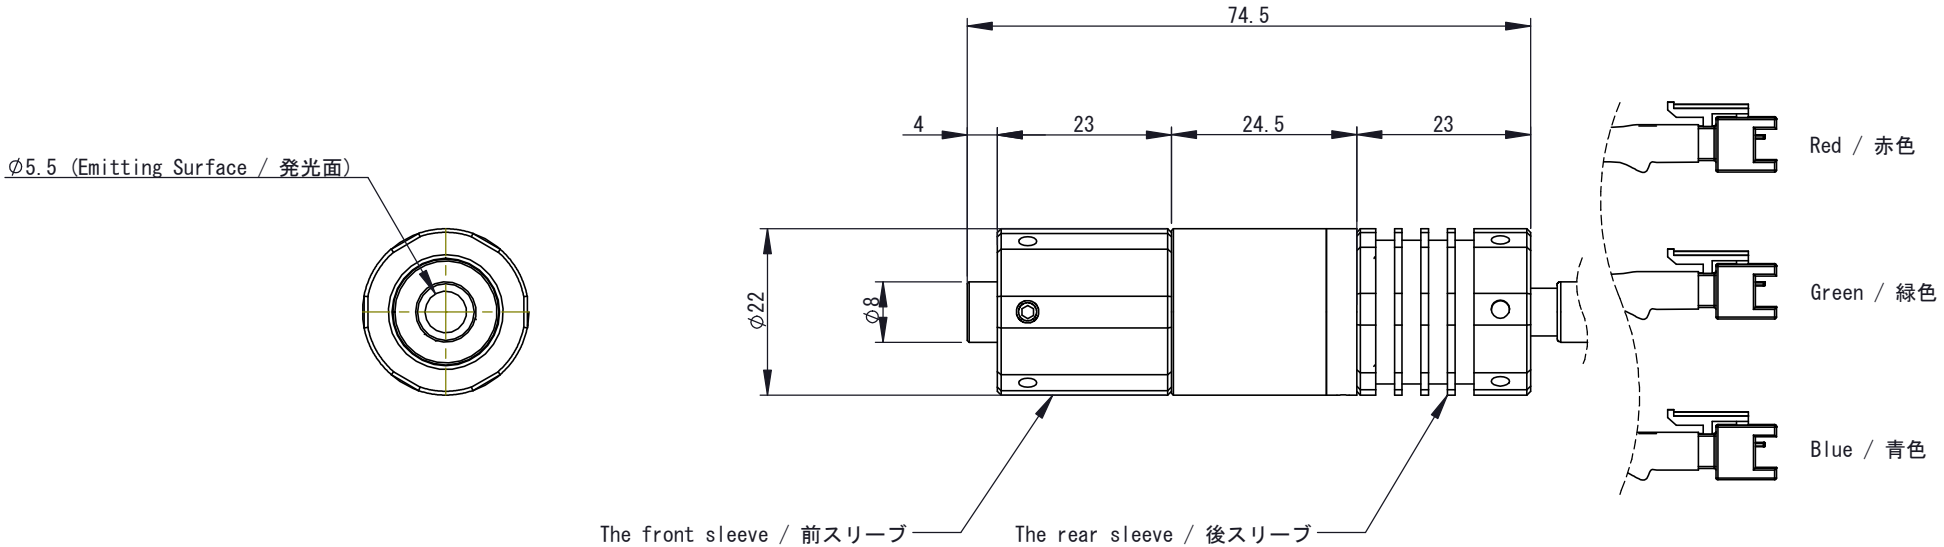

Cable: Minimum Bending Radius : 20mm (Stationary, Non-Flexible Cable)
Length : 570±20mm

Connector : JST SMR-02V-B



Pin	Polarity	Wire Color
1	+	Red
2	−	BK

TREATMENT 処理		MATERIAL		UNIT	METHOD		
		CHAMFER					
TREATMENT CONTACT 処理接点		FINISHING		mm			
		DECENTRATION					

APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	TOLERANCE		REMARK	VSP-A1SRGB-2P
T. Y.	T. Y.	B. C.	B. C.	ANGLE		NAME	Drawing
				SCALE	1 : 1		
				DATE	2025/10/16	DRAW NO.	A1453A-00100

NO. ×	REVISION	DATE	NAME
△×			

Rev01