

超小型リング照明

VTR-3010W

撮像例




原寸大



超小型バー照明

VBAM-503W

原寸大

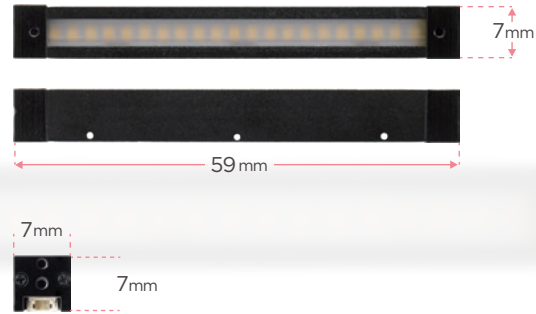

デモ機、撮像実験のご依頼

ワークさえあれば、手ぶらで検証


外乱光の影響を低減した暗室に、防振台など各種治具を完備。
デモ機棚には数百台のレンズ・照明・カメラのデモ機を備えており、
選定からビジョンコンサルタントがお手伝いします。



超小型ハイパワー照明

ULTRA COMPACT HIGH POWER LIGHT

画像は原寸大

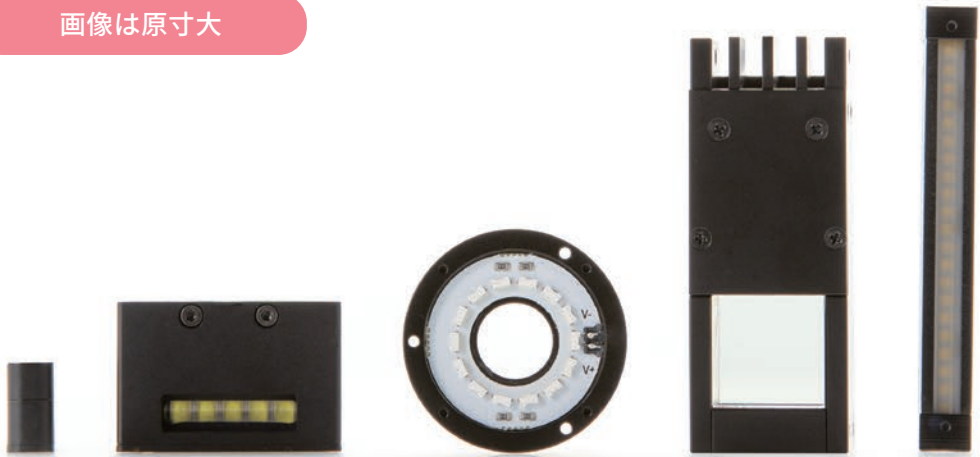




業界最小※・クラス最高照度※ バー照明VBAUシリーズ

※当社調べ

狭小エリアへの設置 ユーティリティを大幅に改善




ダイレクトに照射

専用レンズ搭載により視野内を効率的に照射可能。
テレセントリックレンズとの併用を想定し**集光光学系を採用**。

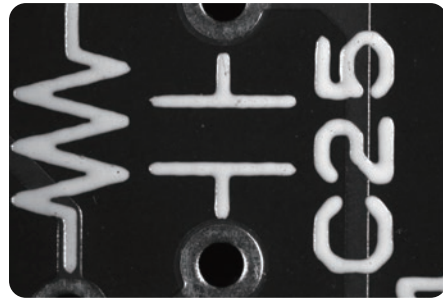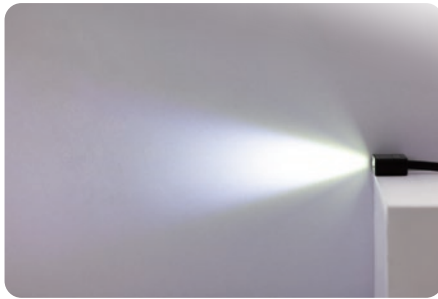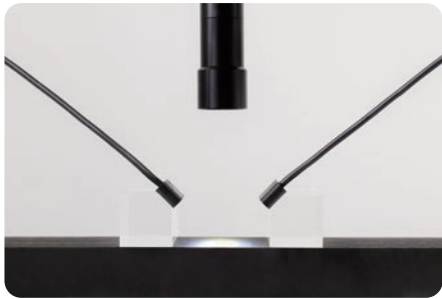

アダプタを装着し水平ローアングルから照射

諦めていた狭小エリアでの水平方向から高照度・高指向性の光の照射を実現。
※テレセントリックレンズ倍率 0.8x 以上を推奨。

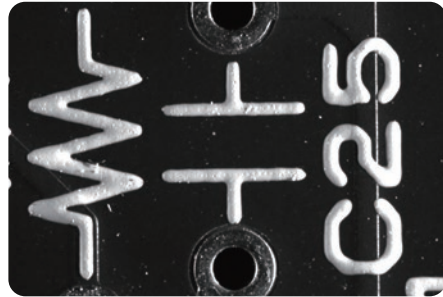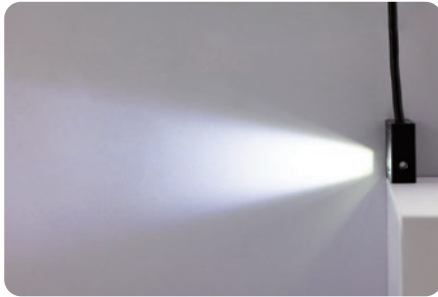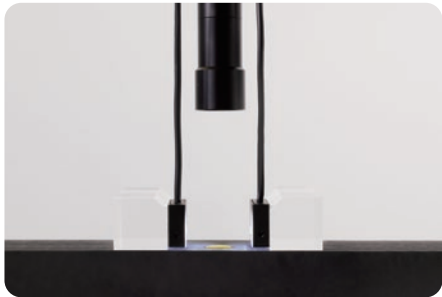

Technical drawings of the VBAU-193W and VBAU-193W+PZ-VBAU193 components. The left side shows the VBAU-193W component with dimensions: 28, 19, 9, 12, 10, 6.4, 3.2, 6, 22, 2 x M1.6 THRU, and 2 x M3 Depth 4. The right side shows the VBAU-193W+PZ-VBAU193 component with dimensions: 20, 30, 6, 4.3, 8.5, and M3_Depth 3.

Model	入力 電圧	色	最大 消費電力	ケーブル	推奨電源	サイズ (mm)		
						長辺	短辺	高さ
VBAU-193W	24V	W	1.1W	3pin ケーブル VCA-□	30W 電源 VPS-2430-4ES	30.0	8.5	20.0
				3pin ロボットケーブル VRCA-□	60W 電源 VPS-2460-4ES			

※ケーブルの□にはケーブルの長さが入ります。 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

業界最薄*・ボックス型同軸照明VCOBSシリーズ

※当社調べ


レンズ下のスペースを最大限に活用できる




15mm角ビームスプリッター搭載

漏れ光対策済

スポット照明によるホットスポットを解消

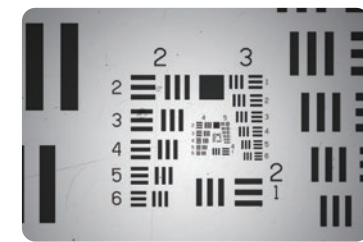


スポット照明 ホットスポットが発生

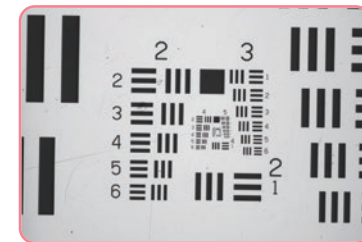


VC OBS ホットスポットを解消

ビームスプリッターを搭載し、より高解像度化




従来機種



VC OBS

TCH series 各機種に対応した専用ブラケットをご用意

WD65mm、110mmタイプの下記モデルに対応

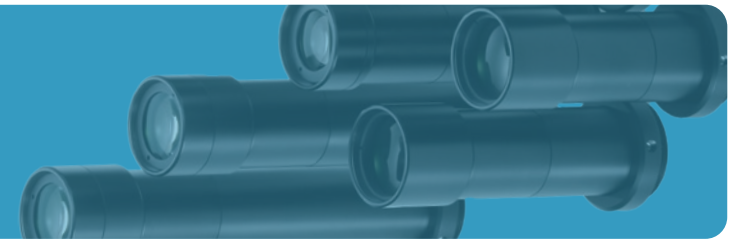

Model	入力 電圧	色	最大 消費電力	ケーブル	推奨電源	サイズ (mm)				
						長辺	短辺	高さ	窓：長辺	窓：短辺
VCOBS-1513□	24V	W	2.2W	3pin ケーブル VCA-□	30W 電源 VPS-2430-4ES	55.0	21.0	15.0	15.0	15.0
		R	1.5W							
		G	2.2W	3pin ロボットケーブル VRCA-□	60W 電源 VPS-2460-4ES					
		B	2.2W							

※型式の□には照明の色が入ります。(白=W、赤=R、青=B、緑=G) ※ケーブルの□にはケーブルの長さが入ります。 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。