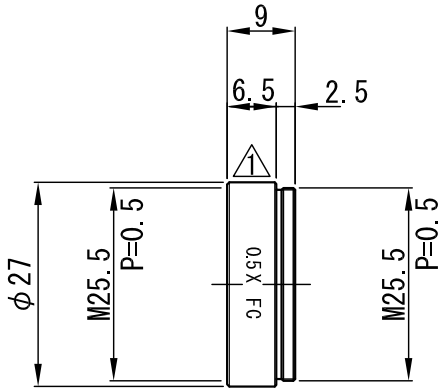


| ズーム本体 | ズーム本体合算倍率 | WD |
|---|---|---|
| VSZ-0745 | 0.35x～2.25x | 201mm ※フォーカス中心時 |
| VSZ-0530 | 0.235x～1.5x | 201mm ※フォーカス中心時 |

※同軸落射照明を使用時に、使用倍率によっては
周辺にケラレが発生することがあります。
ズームレンズとの組合せについてはご相談願います。

| NO.×箇所 | REVISION 訂正事項 | DATE | NAME |
|---|---|---|---|
| △× | | | |
| △× | | | |
| △× | | | |
| △× | | | |
| 1△× 1 | 彫刻変更(刻印内容修正) | 16.10.06 | M.M. |

| APPROVED | CHECKED | DESIGNED | DRAWN |
|---|---|---|---|
| T.A. | T.A. | T.A. | M.Y. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL 材料 | － | CHAMFER 一般面取 | － | QUANTITY 個数 | － |
| TREATMENT 処理 | － | FINISHING 仕上 | － | | |
| TREATMENT CONTACT 処理接点 | － | DECENTRATION 偏芯 | － | | |

| TOLERANCES | A | B | C | S |
|---|---|---|---|---|
| OVER 250 UP TO 1000 | ±0.3 | ±0.5 | ±1.0 | ±0.2 |
| OVER 63 UP TO 250 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.6 | ±0.15 |
| OVER 16 UP TO 63 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.4 | ±0.1 |
| OVER 0 UP TO 16 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 |

| UNIT(mm) | ANGLE 角度 | METHOD 図法 | REMARK 適用（機種名） |
|---|---|---|---|
| | － | | VSZ-05X |
| SCALE | 1 / 1 | NAME | 外観図 |
| DATE | '11.04.11 | DRAW NO. | ODMZ0068A2 |