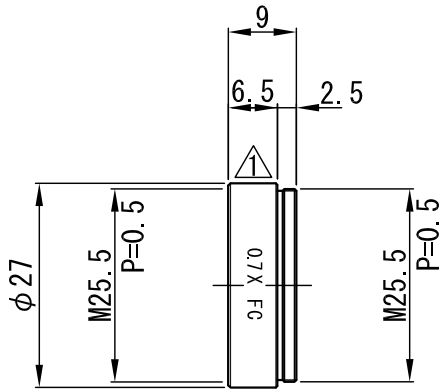

ズーム本体	ズーム本体合算倍率	WD
VSZ-0745	0.49x～3.15x	140.0mm ※フォーカス中心時
VSZ-0530	0.329x～2.1x	140.0mm ※フォーカス中心時

※同軸落射照明を使用時に、使用倍率によっては
周辺にケラレが発生することがあります。
ズームレンズとの組合せについてはご相談願います。

NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME
△×			
△×			
△×			
△×			
△×1	彫刻変更(刻印内容修正)	16.10.06	M.M.

APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN
T.A.	T.A.	T.A.	M.Y.

MATERIAL 材料	–	CHAMFER 一般面取	–	QUANTITY 個数
TREATMENT 処理	–	FINISHING 仕上	–	–
TREATMENT CONTACT 処理接点	–	DECENTRATION 偏芯	–	

TOLERANCES	A	B	C	S
OVER 250 UP TO 1000	±0.3	±0.5	±1.0	±0.2
OVER 63 UP TO 250	±0.2	±0.3	±0.6	±0.15
OVER 16 UP TO 63	±0.1	±0.2	±0.4	±0.1
OVER 0 UP TO 16	±0.05	±0.1	±0.2	±0.1

UNIT(mm)

ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用（機種名）
–		VSZ-07X

SCALE	1 / 1	NAME	外観図
DATE	'11.04.11	DRAW NO.	ODMZ0071A2