Confidential

Cable tag




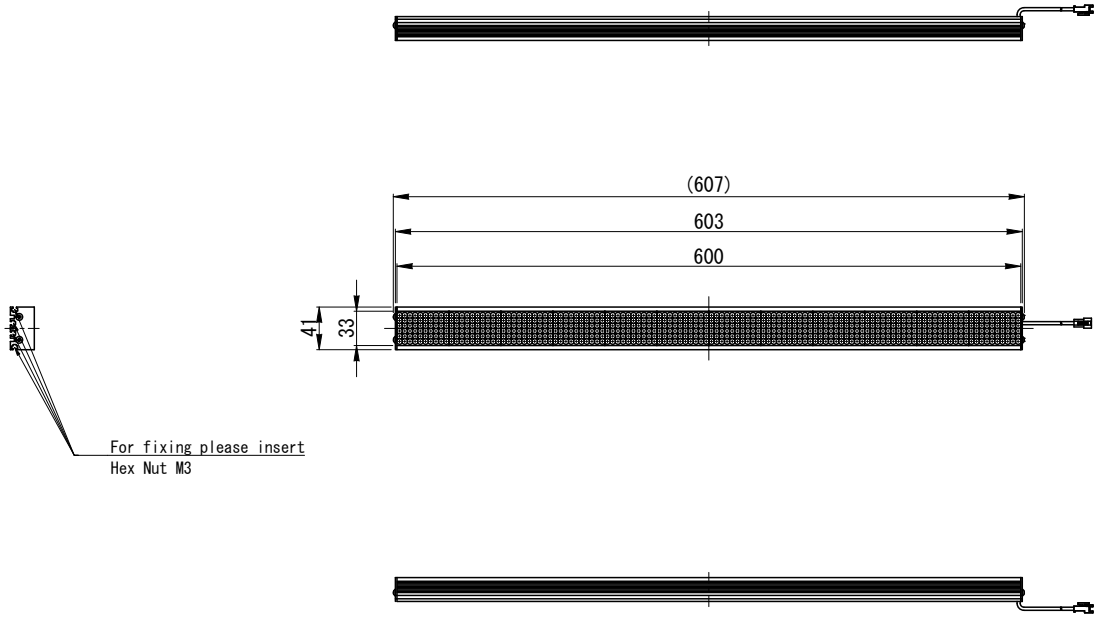


Connector : JST SMR-03V-B




Minimum Bending Radius : 20mm
Length : 500±20mm
Note : This cable can not slide

| Pin | Polarity | Wire Color |
|---|---|---|
| 1 | + | BK/WH |
| 2 | NC | |
| 3 | − | BK |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | | | CHAMFER | − | UNIT | METHOD 図法 | |
| TREATMENT | − | | FINISHING | − | mm | | |
| TREATMENT CONTACT | − | | DECENTRATION | − | | | |
| APPROVED | CHECKED | DESIGNED | DRAWN | TOLERANCE | − | REMARK | VBA-60030 |
| P.E. | P.E. | S.K. | S.K. | ANGLE | − | NAME | DRAWING |
| | | | | SCALE | 1 / 5 | DRAW NO. | L1146A-A00100 |
| | | | | DATE | 2023/07/20 | | |

| NO. | REVISION | DATE | NAME |
|---|---|---|---|
| ⚠× | | | |